

# RC-BS 5EN

## NEDHÆNGT LYDPROJEKTOR

### Beskrivelse:

RC-BS 5EN er en 20W nedhængt lydprojektor lavet i overensstemmelse med EN 54-24: 2008.

Den er velegnet til alle de installationer, hvor der kræves høj forståelighed for talealarmmeddelelser, og god lyd gengivelse er nødvendig. Dens 5" koaksiale højttaler garanterer en fremragende dækning og lydfordeling, hvilket optimerer antallet af højttalere.

Et moderne og spændende design gør det til det perfekte produkt til miljøer, hvor projektorer også er beregnet som arkitektoniske elementer og bidrager til at forbedre den samlede æstetik.



18.01

### Egenskaber:

- 5" koaksial højttaler til udsendelse talealarmmeddelelser og baggrundsmusik i høj kvalitet.
- ABS kabinet med stålgritter
- Den kan installeres både indendørs og udendørs (IP 65 beskyttelsesklasse)
- Udstyret med transformer til 100 V (/ 70 V)
- Intern effektindstilling
- Keramisk skrueterminal til tilslutning
- Intern termisk sikring
- 5 meter kabel

### Applikationer

- Talevarslingsanlæg
- Skoler
- Indkøbscentre
- Sygehuse
- Museer
- Hoteller
- Kontorbygninger







0068-CPR-058/2014



# RC-BS 5EN







## Data:

Type:	unidirectional sound projector
Transducers:	5"
Sensitivity (1 W, 1 m):	88 dB
Max. sound pressure (20 W, 1 m):	101 dB
Max. sound pressure (20 W, 4 m):	89 dB
Frequency response (-10 dB):	80 Hz ÷ 20 kHz
Horizontal coverage:	160°
Power taps (100 V):	20 - 10 - 5 - 2.5W
Input impedance:	500 Ω - 1 kΩ - 2 kΩ - 4 kΩ
Enclosure material:	ABS
Use:	indoor - outdoor
IP grade:	IP 65
Dimensions (without bracket):	Ø 180 mm, 260 mm
Colour:	white
Net weight:	2.2 kg

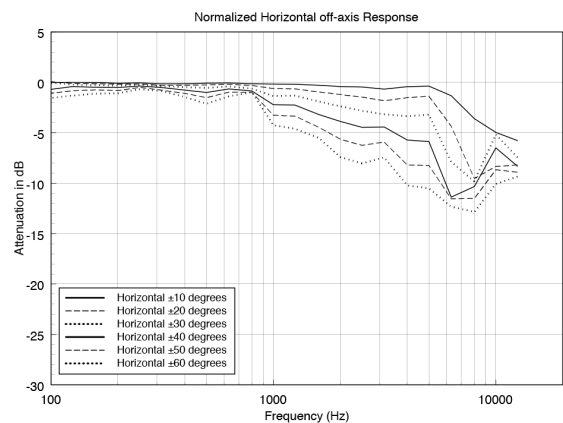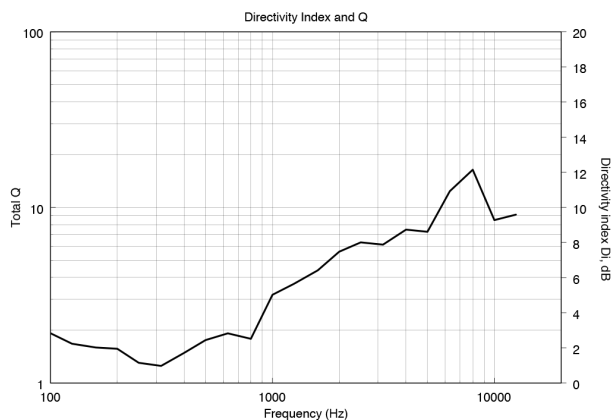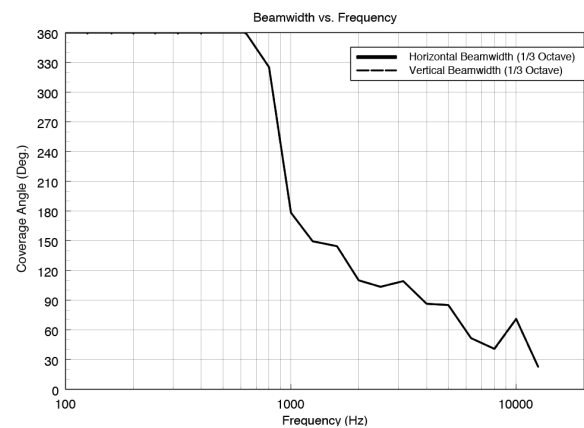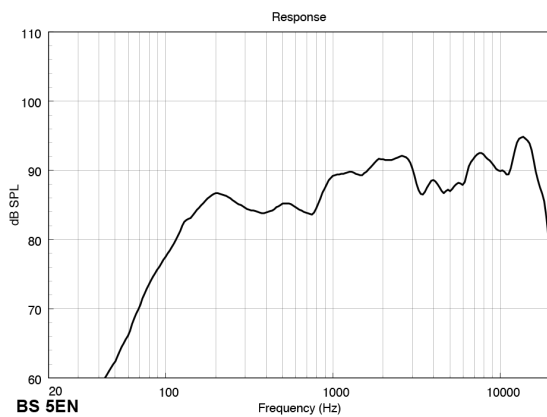

# RC-BS 5EN

## HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

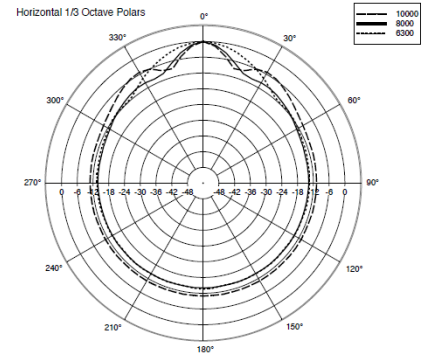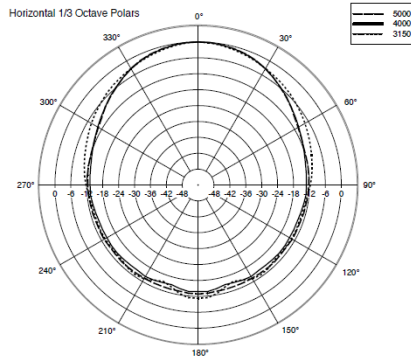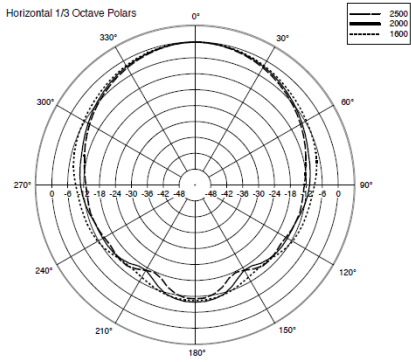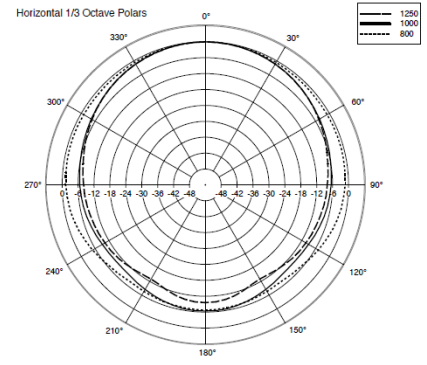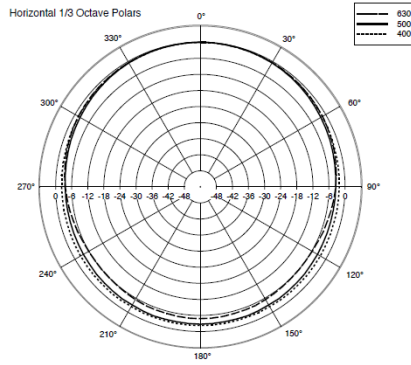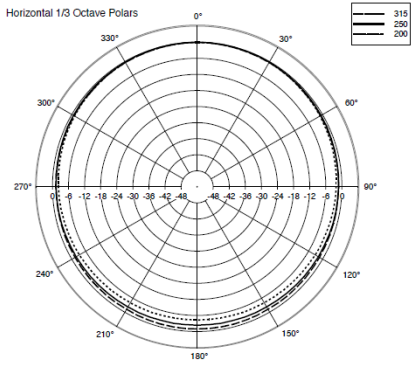


Dataene er ikke bindende, LAP-Sikkerhed forbeholder sig retten til at ændre dataene til enhver tid og uden forudgående varsel.



# RC-BS 5EN

## DIMENTIONER (alle data er i mm)

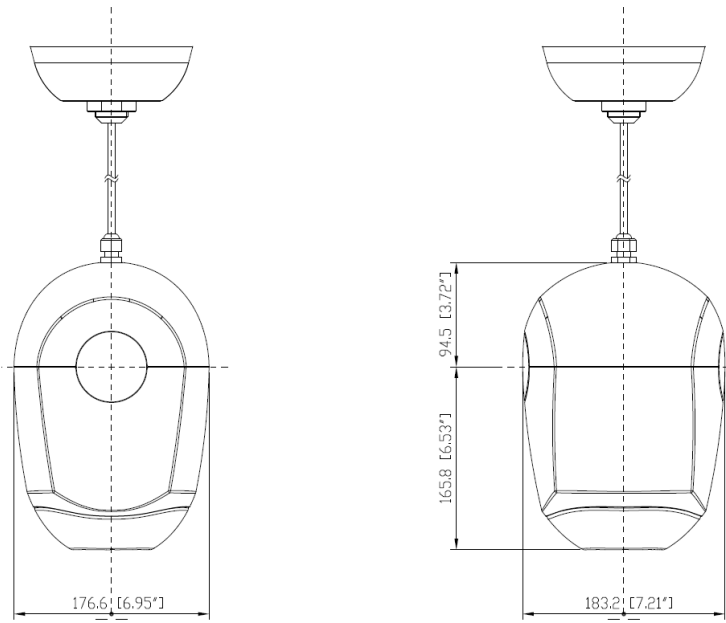


## EFFEKTVALG

Vælg effekten ved kun at forbinde en af de fire ledninger (kommer ud fra transformatorens primære vikling) til den centrale skrue af keramisk klemme:

- 20 W, rød tråd
- 10 W, blå tråd
- 5 W, gul ledning
- 2,5 W hvid ledning

Hvis der tilsluttes til en 70 V linje, vil effekten blive halveret (rød: 10 W, blå: 5 W, gul: 2,5 W, hvid: 1,25 W).

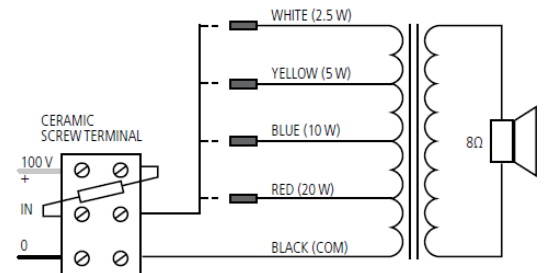

## INSTALLATIONSNOTER

RC-BS 5EN er designet til loftinstallation, så sørg for at loftet har nødvendige mekaniske egenskaber for at understøtte højttalervægten. Før du installerer højttaleren, skal du omhyggeligt kontrollere alle komponenter, der skal bruges og sørg for, at der ikke er nogen skade, deformation, korrosion og / eller mangler eller beskadigede dele, der kan reducere installationens sikkerhed.

## CERTIFIKATIONER OG GODKENDELSER

EN 54-24: 2008-kompatibel.